



COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA

Provincia di Sassari

Zona Omogenea Olbia – Tempio

Via Sassari n. 27

AVVISO PUBBLICO

Reg. 5916 27 MAG 2022

**OGGETTO: INFRASTRUTTURE FOGNARIE E DEPURATIVE NELLA
SOTTOZONA OMOGENEA F1.7 – COSTA PARADISO.**

1

Premesso che:

- 1) CON DETERMINAZIONE N° 94 del 19/04/2012 del R.S. del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, fu incaricato l'Ing. Lorenzo Corda della redazione del collaudo delle opere di urbanizzazione del PdL della sottozona F1.7 – Costa Paradiso
- 2) In data 09/03/2016 prot.2484 cat 6 classe 3 il collaudatore Ing. Lorenzo Corda, trasmette all'Amministrazione Comunale il verbale di collaudo funzionale 1° stralcio delle opere di urbanizzazione primaria del PdL di Costa Paradiso;
- 3) Il succitato verbale attiene alle opere delle reti idriche, fognarie e del modulo depurativo del PdL;
- 4) Come riportato nel verbale di collaudo, attualmente l'impianto di depurazione ha una potenzialità di 5.000 abitanti equivalenti. Il collaudatore quindi nell'operare una verifica dimensionale letteralmente riporta: *in ragione di ciò, in riferimento alla normativa regionale vigente, al fine di stabilire la potenzialità del depuratore, con le prescrizioni di seguito indicate, si prende a riferimento la misura del valore di 60 mc/abeq (volumi realizzati per abitante equivalente), pertanto la potenzialità del depuratore (con le prescrizioni di seguito indicate) è pari a: $5000 \text{ abeq} \times 60 \text{ mc/abeq} = 300.000,00 \text{ mc}$.* Tale valore dimensionale (5.000 abitanti equivalenti) è contenuto nell'autorizzazione allo scarico sul corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione a servizio della comunità di Costa Paradiso (Schema PTA n. 68), rilasciato alla Comunità di Costa Paradiso dalla Provincia di Sassari Settore Sviluppo e Ambiente Nord Est.
- 5) Che alla data odierna, come desumibile dagli atti di collaudo, integrati con nota della Comunità di Costa Paradiso, risultano allacciati, come da relazione di collaudo a firma Ing. Corda, mc $151.735 + 10.011^1 = 161.746 \text{ mc}$.
- 6) Che in data 03.05.2022 prot. 4872 è stato firmato protocollo di intesa fra Comune e Comunità di Costa Paradiso volto alle problematiche della gestione provvisoria del sistema fognario depurativo con particolare riferimento agli allacci fino a concorrere alla potenzialità certificata dell'impianto;
- 7) Che in data 27.11.2019 è stata firmata convenzione con Paradiso Costruzioni s.r.l., volta alla realizzazione di un primo stralcio di rete fognaria di completamento;

CONSIDERATO

¹ Da regolarizzare



COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA
Provincia di Sassari
Zona Omogenea Olbia – Tempio
Via Sassari n. 27

Che è primario interesse del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola adottare quanto necessario al fine di mitigare il carico inquinante sul territorio della sottozona F1.7.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

2

Si invitano tutti i proprietari di case di civile abitazione con lotto ricadente bordo rete fognaria, esistente o nel citato primo stralcio funzionale, a presentare istanza al comune per l'allaccio dei propri reflui fognari alle citate reti.

Il comune, procederà preventivamente alla verifica della coerenza del potenziale volumetrico delle istanze con la capacità depurativa dell'impianto e, sentita la Comunità di Costa Paradiso, al rilascio dell'autorizzazione, il tutto in ossequio e previa verifica dei disposti dell'art. 19 della direttiva regionale (Sardegna) disciplina degli scarichi e relativi allegati.

Si precisa comunque che sussiste l'obbligo di allaccio nel rispetto delle prescrizioni dianzi riportate.

Per eventuali precisazioni l'Ufficio Tecnico Comunale, previo appuntamento, fornirà le indicazioni necessarie all'effettuazione delle istanze.

**COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA****Provincia di Sassari****Zona Omogenea Olbia – Tempio**

Via Sassari n. 27

LOTTE ALLACCIATI E ALLACCIABILI – VERBALE COLLAUDO

LOTTE	VOLUMETRIA			
	Allacciati	Allacciabili	Non Allacc.	Sommano
A	13.152,00	32.504,00	-	45.656,00
B	4.846,00	7.833,00	23.152,00	35.831,00
C	12.671,00	9.581,00	29.431,00	51.683,00
D	-	-	31.052,00	31.052,00
E	-	-	52.379,00	52.379,00
F	-	-	8.892,00	8.892,00
G	-	-	48.376,00	48.376,00
H	60.674,00	20.429,00	31.075,00	112.178,00
I	3.822,00	11.795,00	10.758,00	26.375,00
K	4.800,00	1.440,00	-	6.240,00
L	-	-	38.188,00	38.188,00
M	-	-	7.495,00	7.495,00
N	-	-	15.985,00	15.985,00
O	-	-	10.099,00	10.099,00
P	3.330,00	3.600,00	-	6.930,00
Q	-	-	45.230,00	45.230,00
R	4.600,00	500,00	-	5.100,00
S	22.792,00	11.659,00	22.318,00	56.769,00
V	14.873,00	2.622,00	2.821,00	20.316,00
W	6.175,00	12.850,00	1.225,00	20.250,00
Z	-	-	2.474,00	2.474,00
Sommano	151.735,00	114.813,00	380.950,00	647.498,00




COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA

Provincia di Sassari

Zona Omogenea Olbia – Tempio

Via Sassari n. 27

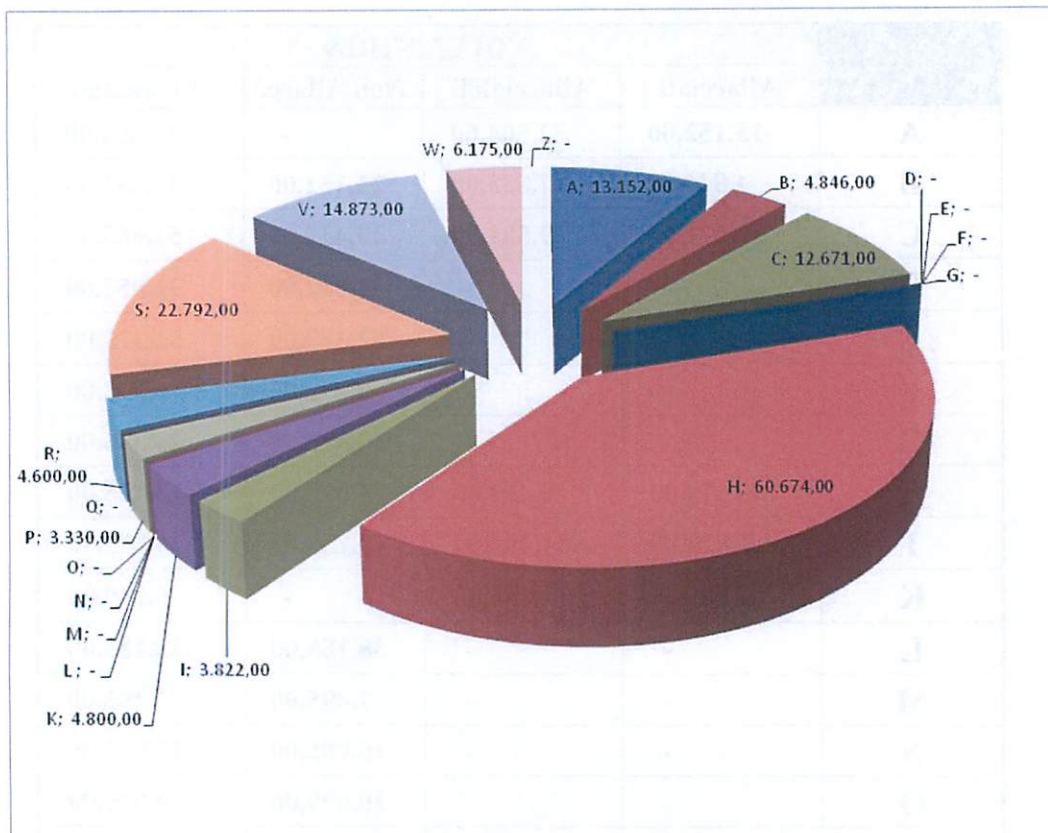

**COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA**

Provincia di Sassari

Zona Omogenea Olbia – Tempio

Via Sassari n. 27

ABITANTI EQUIVALENTI (DOTAZIONE 60 mc/ab)

ABITANTI EQUIVALENTI			
Allacciati	Allacciabili	Non Allacc.	Sommano
219,20	541,73	-	760,93
80,77	130,55	385,87	597,18
211,18	159,68	490,52	861,38
-	-	517,53	517,53
-	-	872,98	872,98
-	-	148,20	148,20
-	-	806,27	806,27
1.011,23	340,48	517,92	1.869,63
63,70	196,58	179,30	439,58
80,00	24,00	-	104,00
-	-	636,47	636,47
-	-	124,92	124,92
-	-	266,42	266,42
-	-	168,32	168,32
55,50	60,00	-	115,50
-	-	753,83	753,83
76,67	8,33	-	85,00
379,87	194,32	371,97	946,15
247,88	43,70	47,02	338,60
102,92	214,17	20,42	337,50
-	-	41,23	41,23
2.528,92	1.913,55	6.349,17	10.791,63

A tali valori si sommano i volumi allacciabili lungo condotta primo stralcio, fino a concorrere al valore massimo di 5.000 a.

Il supporto al RUP
Ing. Giampiero Cassitta



RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Giovanni Battista Muretti